

ВЕНТАР-С

Вентиляционное, противопожарное и климатическое оборудование

Технический лист

Клапан противопожарный НЕРПА-КП

Модель: НЕРПА-КП

Подбор и поставка

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Подбор под задачу


Пришлите расход воздуха, сопротивление сети и условия установки — подберём типоразмер и исполнение.

Документы

Опросный лист, схема подключения, сертификаты и паспорт — по запросу.

НЕРПА-КП®


Клапан
противопожарный



124

КОРД


Клапан
воздухорегулирующий



131

ГЕК®

Клапан
герметичный



140

КОБРА

Клапан
обратный



144

КИД

Клапан избыточного
давления



147

Сетевые элементы

РУЗА®

Наружные закрытия
с жалюзи



150

РУЗА-М


Антиобледенительное
устройство



154

ВНВ®


Трубчато-оребрённый
теплообменник



157

КМ

Каплеуловитель для систем
кондиционирования и вентиляции



160

ШКМ

Шумоглушитель



164

ФКМ


Фильтр воздушный



169

Маркировка

Принята следующая система обозначения противопожарных клапанов НЕРПА-КП

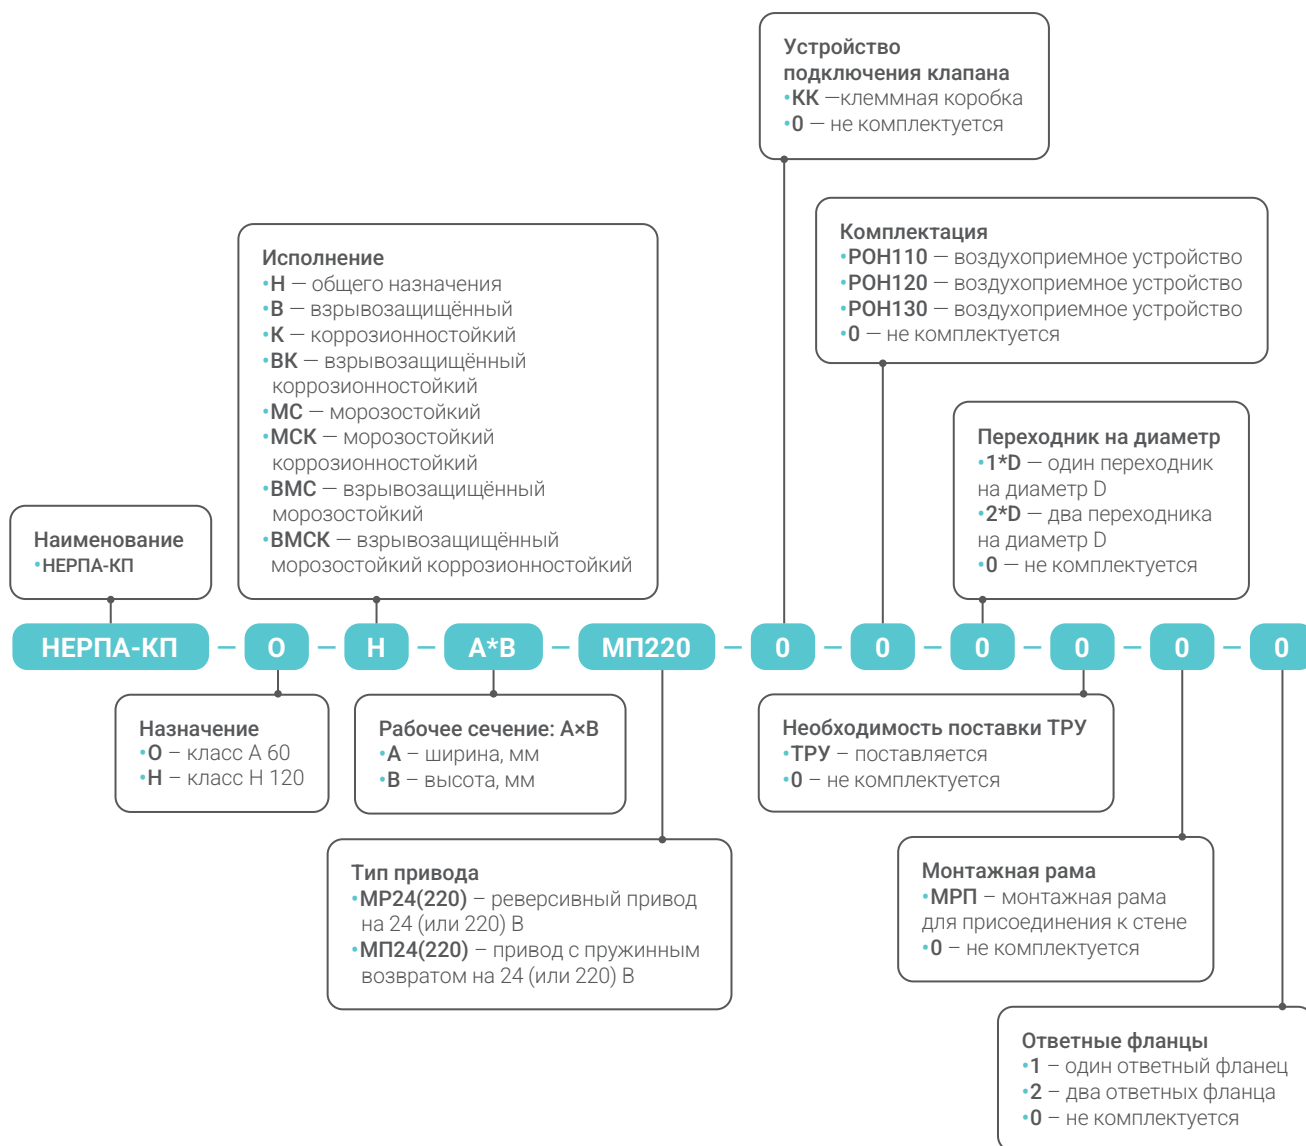

- В случае необходимости в указании дополнительных требований — их ввод осуществляется в конце строки через «нижнее подчёркивание».

Примеры маркировки

НЕРПА-КП-О-Н-1000*800-МП220-0-0-0-0-0-0_RAL9003

Клапан противопожарный НЕРПА-КП, с классом огнестойкости А 60, общего назначения, шириной 1000 мм и высотой 800 мм, канального типа, с одним электроприводом с пружинным возвратом питанием 220 В с конечными выключателями, изготовленный из углеродистой стали с лакокрасочным покрытием белого цвета (цвет RAL9003 по каталогу RAL-K7).

НЕРПА-КП-Н-К-700*500-МП24-0-0-0-0-0-0

Клапан противопожарный НЕРПА-КП, с классом огнестойкости Н 120, в коррозионностойком исполнении, шириной 700 мм и высотой 500 мм, канального типа, с одним электроприводом с пружинным возвратом питанием 24 В с конечными выключателями.

Сверхбыстрый привод. Время срабатывания – 3 секунды.


Существует возможность комплектации клапанов сверхбыстрым приводом с пружинным возвратом, включая взрывозащищённое и коррозионностойкие исполнения – время аварийного срабатывания клапана с таким приводом – не более 3 (трёх) секунд.

Проблема вентиляции и пожарной безопасности на воде


Неконтролируемый пожар – это всегда серьёзный риск. Любой пожар на воде – на судах, кораблях или платформах – всегда является более сложной задачей для систем безопасности, поскольку люди вынуждены оставаться на объекте, где происходит возгорание, более долгое время, чем это обычно происходит при пожарах на суше в гражданской инфраструктуре. Если претерпевающее пожар плавсредство не находится вблизи берега или нет возможности скорейшего использования спасательных плавсредств – время эвакуации значительно увеличивается и необходима надёжная и действующая с запасом пожарной стойкости защита от распространения огня и продуктов горения. Поэтому качество, надёжность и быстрота срабатывания (скорость аварийной реакции) противопожарных клапанов являются наивысшим приоритетом.

Общий вид и габаритные размеры


Противопожарный клапан НЕРПА-КП общего назначения

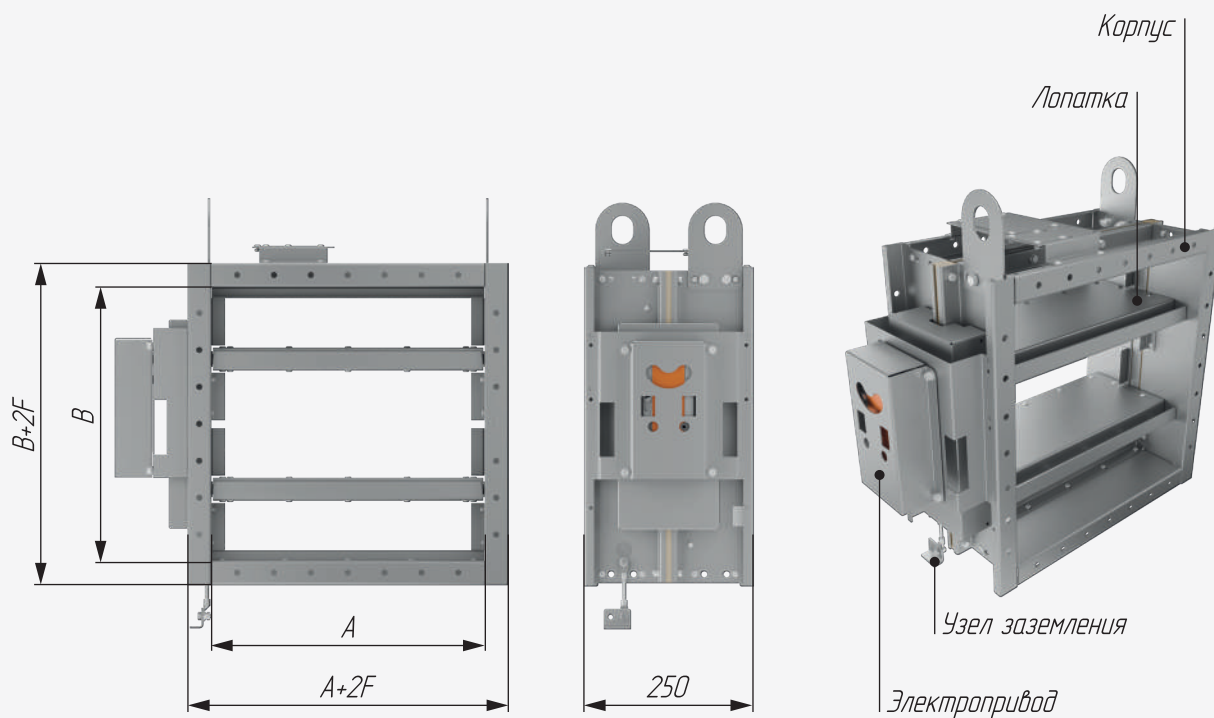

Противопожарный клапан НЕРПА-КП взрывозащищённый

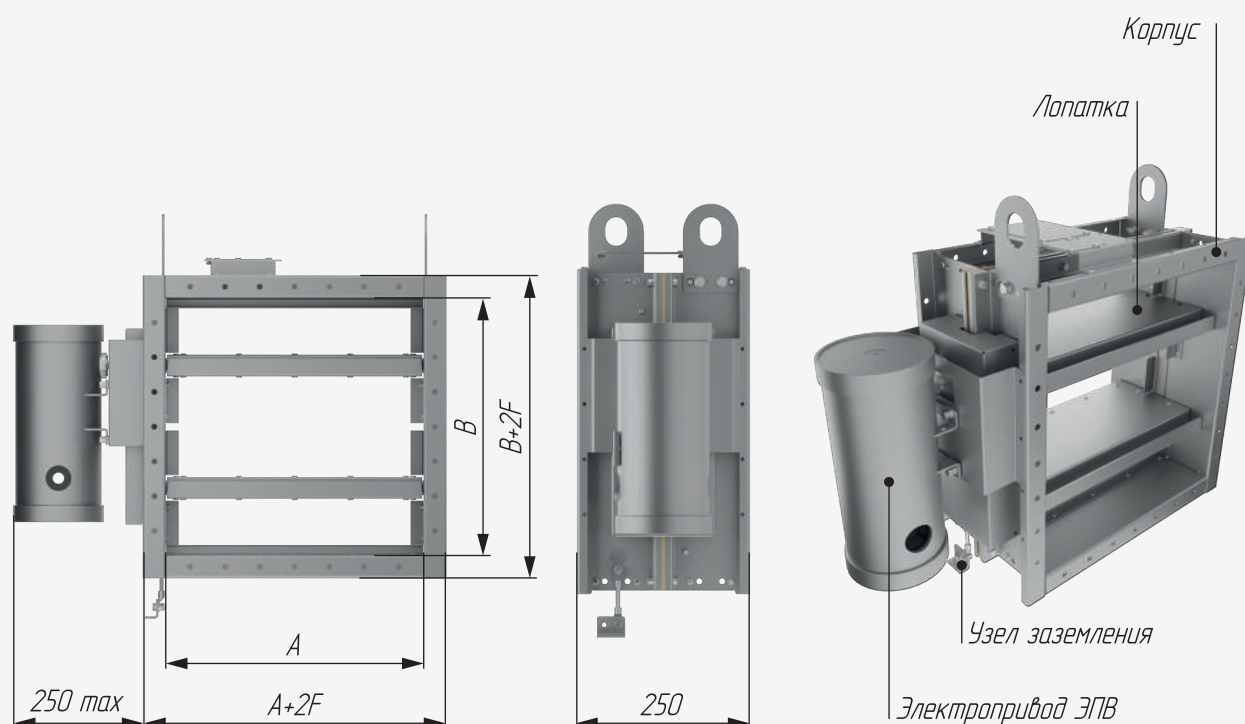

Противопожарный клапан НЕРПА-КП с переходником на круглое сечение

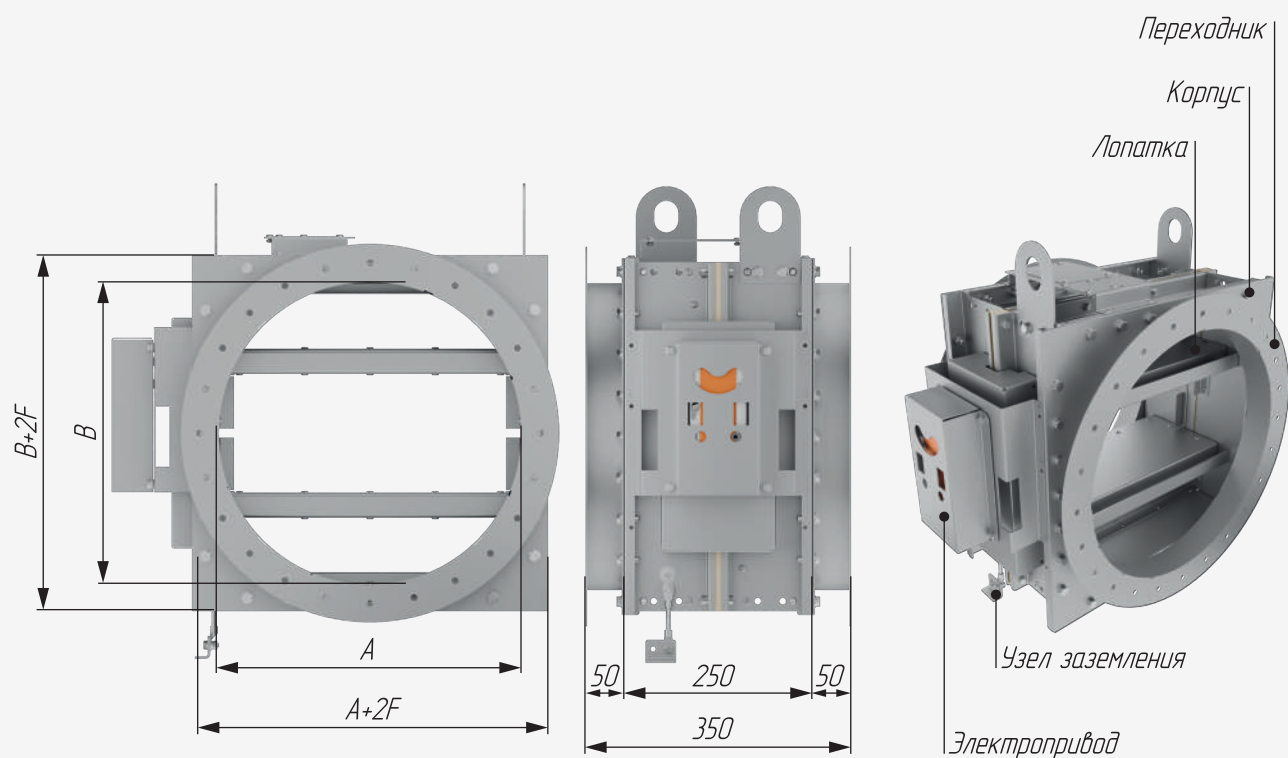

øD, мм	100	125	140	150	160	180	200	225	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1120	1250
	6										8					12			16				

Как заказать

ВЕНТАР-С — поставка вентиляционного оборудования

Телефон: +7 (495) 021-12-15

Почта: info@ventar-s.ru

Сайт: ventar-s.ru

Расчёт и подбор

Инженер подберёт оборудование по расходу и напору, посчитает рабочую точку, предложит аналоги.

Отгрузка

Со склада и под заказ. Доставка по России, самовывоз со склада в Московской области.

Документы

Счёт, договор, паспорта и сертификаты — в день обращения.

Сервис

Гарантия производителя, пусконаладка и обслуживание по запросу.